


Patina-Fala[®] -System



απεικόνιση	προϊον	κωδικος	συσκ.	εφαρμογη & χρηση
	F Fleckschutz ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΛΕΚΕΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟ-ΕΛΑΙΟΦΟΒΟ	1325 (PF.13250/F70000)	0,25 Ltr	ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Αδιάβροχοποιεί & προστατεύει από βρωμιές, λάδι, λίπος, κρασί κ.α. Διάρκει πολλά χρόνια. ΧΡΗΣΗ: Αγυάλιστες επιφάνειες όπως cotto, κεραμικές επιφάνειες, μάρμαρα, φυσικοί και μη λίθοι, klinker, μπετό, μωσαϊκό, αρμοί
		1301 (PF.13010/F70000)	1 Ltr	
		1305 (PF.13050/F70000)	5 Ltr	



Παράδειγμα εφαρμογής σε cotto.

F - Μακροχρόνια προστασία επιφανειών από λεκέδες (υδρόφοβο-ελαιόφοβο)



Πεδίο εφαρμογής: Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

Προστατεύει (αδιαβροχοποιεί) αγυάλιστες επιφάνειες όπως cotto, κεραμικές επιφάνειες, μάρμαρα, φυσικούς και μη λίθους, klinker, αμμόπετρα, πλάκες από μπετό, μάρμαρα Αγγλίας, μωσαϊκό κλπ από όλων των ειδών τις βρωμιές

Κατανάλωση: 1lt για περίπου 10 m2 ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποβάθρου. Για μάρμαρο και γενικά λιγότερο απορροφητικές επιφάνειες 1lt για 20-30 m2 περίπου. Ενώ για το δεύτερο πέρασμα (μετά από 24 h) η κατανάλωση είναι περίπου 1 lt για 40-60 m2.

Οδηγίες εφαρμογής: Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή. Δεν πρέπει προηγουμένως να έχουν χρησιμοποιηθεί άλλες ουσίες με εξαίρεση το υγρό Patina-Fala® Impregnation Fluid (αδιαβροχοποιητικό υψηλά απορροφητικών επιφανειών).

Σε απορροφητικές επιφάνειες εφαρμόζεται σε «πλούσια» στρώση με πινέλο. Μετά από 5 – 10 λεπτά δράσης του υγρού, αφαιρούμε το πλεονάζον υλικό με ένα καθαρό πανί προσέχοντας μην αφήσουμε γραμμώσεις

Σε λιγότερο απορροφητικές επιφάνειες απλώνουμε το υγρό με βούρτσα ή με νοτισμένο με το υγρό πανί τμηματικά (ανά μισό μέτρο λωρίδες υγρού) και αμέσως σφουγγίζουμε το πλεονάζον υγρό (πολύ σημαντικό!) χωρίς να αφήσουμε γραμμώσεις. Τέλος αφήνουμε το υγρό να στεγνώσει για 24 ώρες αερίζοντας καλά τον χώρο.


Σημείωση: Για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε μάρμαρο, πέτρα και αγυάλιστες γενικά επιφάνειες, η παραπάνω διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί μετά από 24 ώρες. ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΥΦΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΔΕΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΨΑΘΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ.

Ακολουθούν παραδείγματα τύπων εφαρμογών.

Για το Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας Προϊόντος MSDS παρακαλώ ακολουθήστε το link στην ιστοσελίδα μας: www.proforma-sa.gr/clientfiles/file/MSDS/patina_fala/MSDS_FLECKSCHUTZ_el.pdf

M-N 3 Παλαιωμένο μάρμαρο (ή ρουστίκ), Ciottoli, Rosso Verona

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

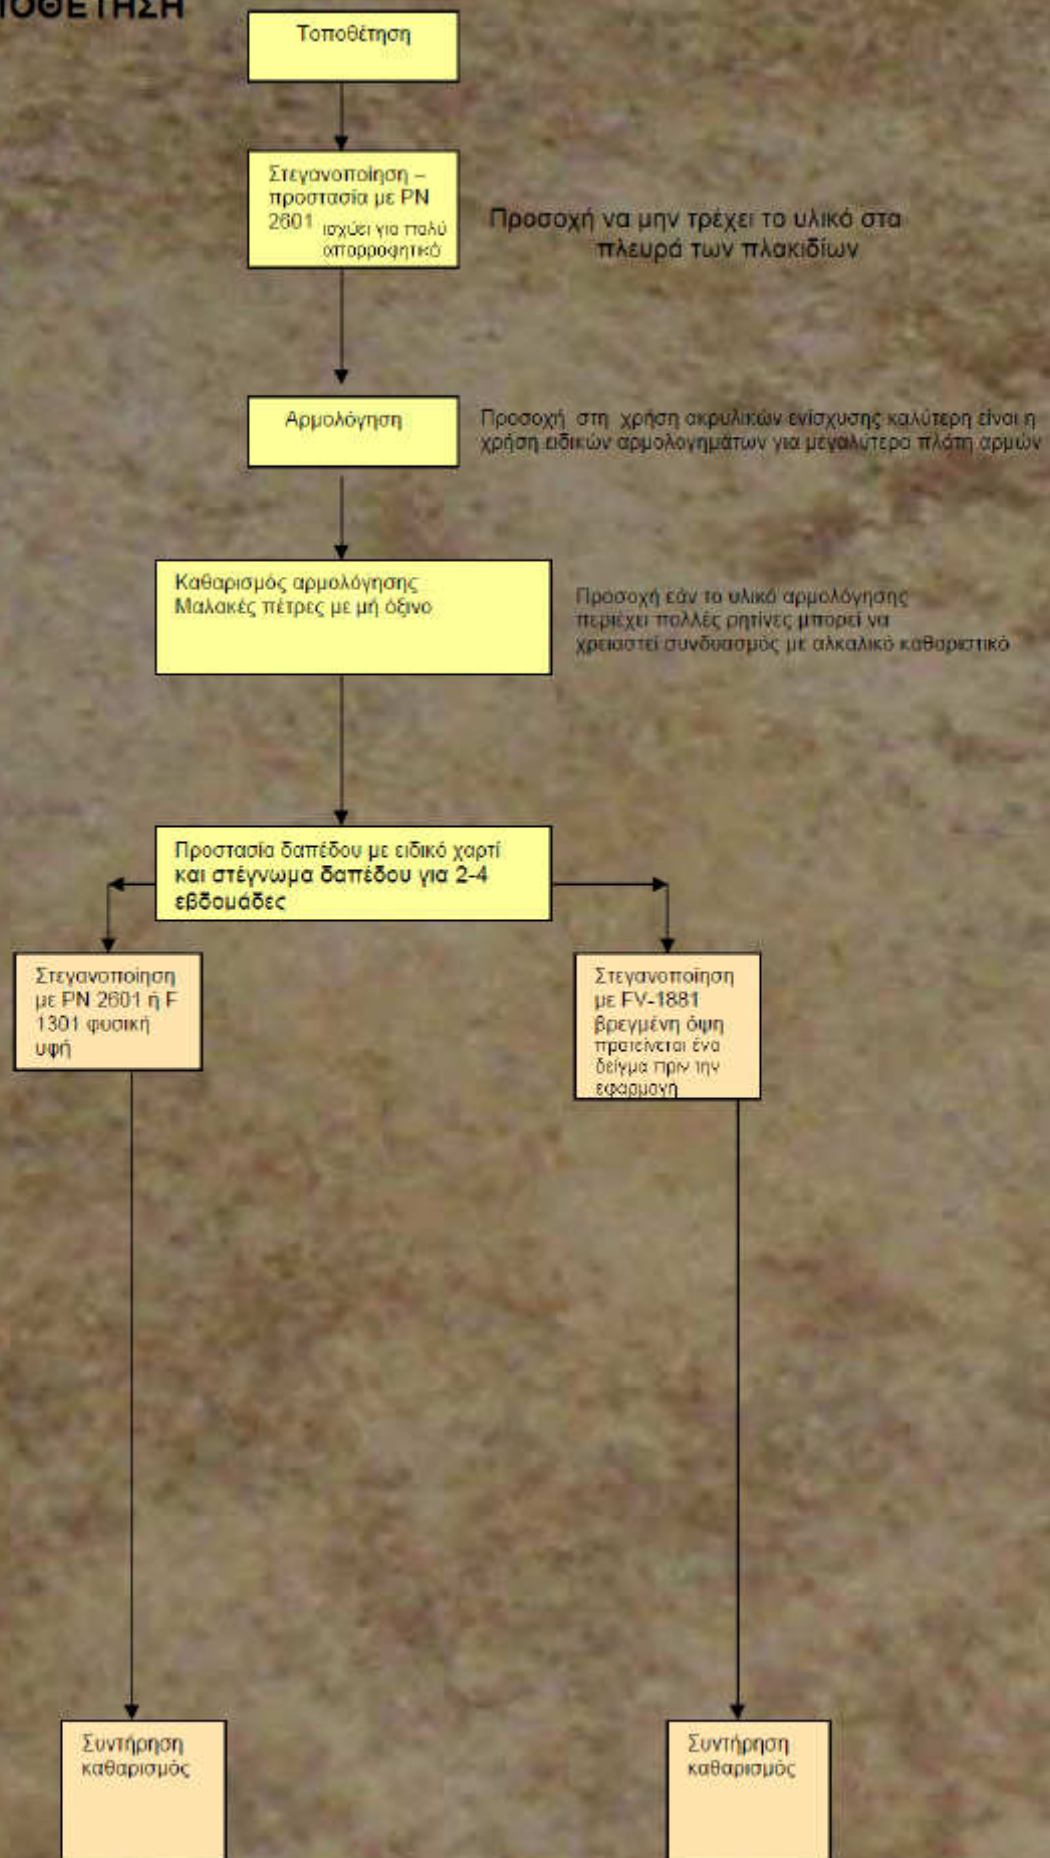

M-N 1 Μάρμαρα-Γρανίτες- Φυσικά Πετρώματα (σκληρά) ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Τοποθέτηση

Στεγανοποίηση –
προστασία με PN
2601
τα στάδια κυρίως
προϊόνεται για πολύ
απαρραφητικές πέτρες

Προσοχή να μην τρέχει το υλικό στα
πλευρά των πλακιδίων

Αρμολόγηση

Προσοχή στη χρήση ακρυλικών ενίσχυσης καλύτερη είναι η
χρήση ειδικών αρμολογημάτων για μεγαλύτερα πλακά αρμών

Καθαρισμός αρμολόγησης
σε κάποιες σκληρές γρανίτες μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και όξινο καθαριστικό

Προσοχή εάν το υλικό αρμολόγησης
περιέχει πολλές ρητίνες μπορεί να
χρειαστεί συνδυασμός με αλκαλικό καθαριστικό

Προστασία δαπέδου με ειδικό χαρτί
και στέγνωμα δαπέδου για 2-4
εβδομάδες

Στεγανοποίηση
με PN 2601 ή F
1301 φυσική
υφή

Στεγανοποίηση
με FV-1881
βρεγμένη όψη
πρατίνεται
δημιουργία δείγματος
πριν την εφαρμογή

Συντήρηση
καθαρισμός

Συντήρηση
καθαρισμός